



KARTA TECHNICZNA BATHCREATE LUXUM

OPIS PRODUKTU

HD CONCRETE to produkt przeznaczony do realizacji nawierzchni o średnim lub normalnym natężeniu ruchu, a także do realizacji ścian w strefach mokrych. Idealny do pokrywania mebli i małej architektury.

HD CONCRETE jest zupełnie nową zaprawą cementową, ten innowacyjny produkt, jest wynikiem unikatowej technologii. HD CONCRETE pozwala na uzyskanie trzywarstwowej powierzchni o **grubości zaledwie 2.5 mm**, doskonałej pod względem trwałości, łatwej w utrzymaniu i obsłudze.


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Technologia HD CONCRETE zapewnia wysoką wydajność pod względem stabilności, wytrzymałości i chłonności.
- Większa odporność na uszkodzenia
- Nie ma potrzeby stosowania profili dylatacyjnych, chyba, że tych niezbędnych do oddzielenia poszczególnych środowisk, lub tych strukturalnych.
- Można nakładać na dowolnym podłożu, można nakładać na stare podłogi pod warunkiem, że jest stabilna, na drewnie, płytach gipsowych, itp.
- Produkt przyjazny środowisku o proliferacji bakteryjnej.
- Nadaje się do nawierzchni z ogrzewaniem podłogowym.
- Powierzchnie wykonane tym produktem można w łatwy sposób odświeżać, można aplikować na nie kolejne warstwy, zmienić kolor, farbę i teksturę niezliczoną ilość razy

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Odporność na uderzenia (ISO 6272-19):	Klasa 3 \geq Ir20
Twardość Shore D (ASTM D 2240):	82
Zużycie powierzchniowe (ASTM D 4060):	25 mg z CS17 / 1 kg / 1000obrotów
Proliferacja bakteryjna (ISO 22196):	bakteriostatyczne, nie stwierdzono proliferacji bakteryjnej
VOC (EN ISO 16000):	Bardzo niska emisja, zgodny AgBB1
Ogrzewanie podłogowe (En1903):	zgodne
Reakcja na ogień (EN 13823):	A2s1 Klasa d0
Antypoślizgowa (DIN 51130):	R9

SYSTEM APLIKACJI

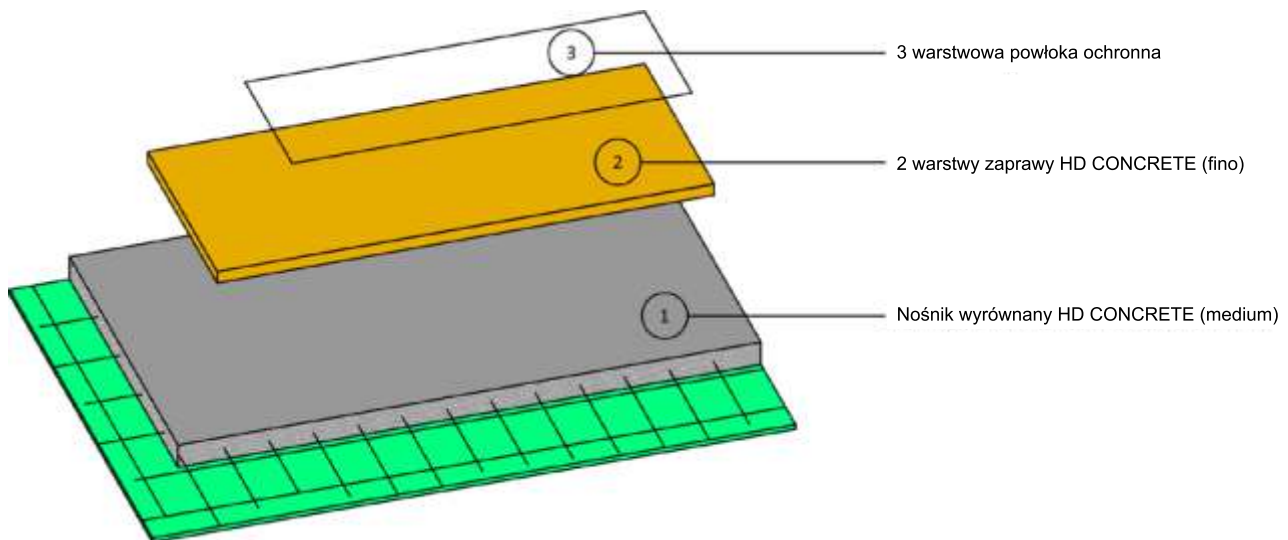

1 WARSTWA

FONDO: Nośnik wyrównany zaprawą HD CONCRETE (medium). Jeżeli jest to konieczne można uzbroić siatką z włókna szklanego (GR 160 mkw)


2 WARSTWA

Pierwsza warstwa zaprawy HD CONCRETE (fino) na bazie białego marmuru z Carrary, kwarcu, naturalnych pigmentów mineralnych i spoiwa polimerowego. Pokrywa się nią powierzchnię dwa razy.

3 WARSTWA

3-warstwowa powłoka ochronna.

SYSTEM APLIKACJI

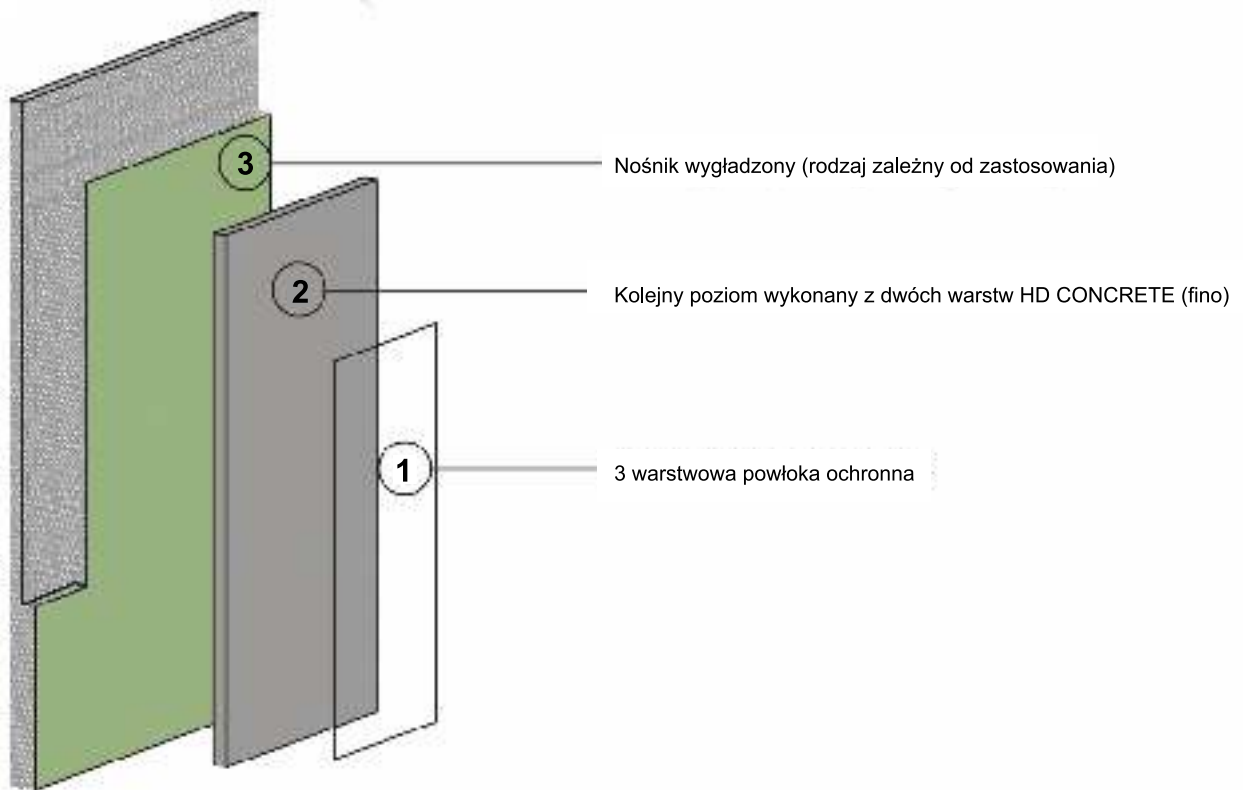

1 WARSTWA

FONDO: Nośnik wyrównany zaprawą HD CONCRETE (medium). Jeżeli jest to konieczne można uzbroić siatką z włókna szklanego (GR 160 mkw)

2 WARSTWA

Pierwsza warstwa zaprawy HD CONCRETE (fino) na bazie białego marmuru z Carrary, kwarcu, naturalnych pigmentów mineralnych i spoiwa polimerowego. Pokrywa się nią powierzchnię dwa razy.

3 WARSTWA

3-warstwowa powłoka ochronna.

UWAGI

Powierzchnie wykonane w technologii HD CONCRETE są tworzone przez wyspecjalizowanych profesjonalistów - ręcznie. Nieregularności które będą pojawiać się na powierzchni są charakterystyczne dla tego procesu, potwierdzając oryginalność i wyjątkowość produktu hand-made.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

Powierzchnie HD CONCRETE są nieprzemakalne dlatego nadają się do łazienki, nie wymagają szczególnej opieki, rutynowe czyszczenie może być wykonywane za pomocą odkurzacza i / lub elektrostatycznych jednorazowych ściereczek.

Przemyć za pomocą amoniaku odpowiednio rozcieńczonego w wodzie, bez spłukiwania, można użyć delikatnych środków czyszczących uprzednio rozcieńczonych wodą, powierzchnie należy następnie spłukać czystą wodą. W razie potrzeby można użyć środków odłuszczejących, które również należy spłukać wodą.

Nie zaleca się korzystania z agresywnych środków czystości.

Unikać kontaktu z bioetanołem!