



BRING LIGHT TO LIFE WITH MISTIC LIGHTING

Światło

Światło to nieodzowny element każdej przestrzeni. Projektowanie oświetlenia to sztuka, sztuka zachowania równowagi pomiędzy zbudowaniem odpowiedniego nastroju we wnętrzu, a praktycznym wykorzystaniem światła przy oświetlaniu stref użytkowych.

Mistic Lighting inspirowane światłem.

Your light, your Mistic.

Design

Oprawy Mistic Lighting to eleganckie wzornictwo i nowoczesny design, który gwarantuje unikatowość produktu na rynku i nadaje wyjątkowy charakter oświetlanym przestrzeniom.

Oprawy Mistic Lighting to niepowtarzalny efekt świetlny i subtelne dopełnienie wnętrza.

Just Mistic, nothing else.

Jakość

Produkty Mistic Lighting to nie tylko wysokiej jakości oprawy, to nowa jakość w projektowaniu oświetlenia.

Poczuj magię wewnątrz ubranych w Mistic Lighting.

Mistic – bright choice.

 LUXUM[®]



MISTIC
— LIGHTING —

SPIS TREŚCI

6 – 7	Mistic BROKEN 9W		 MSTC-05411011	 MSTC-05411000	 MSTC-05411010
8 – 9	Mistic BROKEN 9W DIM Mistic BROKEN 14W DIM		 MSTC-05410990	 MSTC-05411061	
10	Mistic BROKEN IN 9W		 MSTC-05410991		
11	Mistic BANDY 9W IP44		 MSTC-05410950		
12	Mistic ELONG 6W IP44		 MSTC-05411070	 MSTC-05411071	
13	Mistic ECOTUBE GU10		 MSTC-05411470		
14	Mistic EYESPOT GU10		 MSTC-05411450		
15	Mistic ELO 4.6 W DIM		 MSTC-05411460		
16 – 17	Mistic STICK HIDE 8W H250 Mistic STICK HIDE 8W H400		 MSTC - 05410910	 MSTC - 05410920	
18	Mistic QUAD QR111		 MSTC-05355530	 MSTC-05355510	

			Mistic DOUBLE QUAD QR111	19	
			Mistic miniQUAD MR16	20	
			Mistic DOUBLE miniQUAD MR16	21	
				Mistic SQUARE 22W IP44 Mistic miniSQUARE 10W IP44	22
				Mistic EYEROUND 19 W IP44 Mistic miniEYEROUND 6 W IP44	23
			Mistic ECOEYE 25 W IP44	24	
			Mistic EYELET 6W IP44	25	
			Mistic MOB TRACK 9 W DIM	26	
			Mistic MOB TRACK 28 W	27	
			Mistic TRACKER 38 W Mistic TRACKER 38 W DIM	28-29	
			Mistic Panel LED 40 W	30	



MISTIC BROKEN 9 W

Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat z regulowanym kątem nachylenia źródła światła.



MATT WHITE
MSTC-05411011



MATT BLACK
MSTC-05411000

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny:	870 lm / CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × 103 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 10W 500 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411011 / MSTC-05411000 / MSTC-05411010



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05411010





MISTIC BROKEN 9 W DIM / 14 W DIM

Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat, ściemnialna.



MATT WHITE
MSTC-05410990



MATT WHITE
MSTC-05411061

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA	1 × LED 13.8 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K	3000 K
Strumień świetlny:	870 lm / CRI 80 / 48° reflektor	1474 lm / CRI 80 / 50° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × 103 mm	Ø 100 mm × 103 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 10 W 500 mA, ściemnialny	HEP 15 W TRIAC, ściemnialny
Zasilanie:	230 V	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05410990	MSTC-05411061





MISTIC BROKEN IN 9W

Architektoniczna oprawa wpuszczana LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05410991



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny:	870 lm / CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × H85 mm; montażowy: Ø 89 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 10 W 500 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05410991

MISTIC BANDY 9 W IP44



Nowoczesna oprawa natynkowa LED wykonana
z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05410950

Dane Techniczne

Źródło światła:	Lumileds LUXEON 3030 2D 9 × 1.07 W
Temperatura barwowa:	3000 K
Moc:	9 W
Strumień świetlny:	1120 lm / CRI 80
Klasa szczelności:	IP44
Wymiary:	105 mm × 105 mm × H105 mm
Wykończenie:	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	HEP 10 W 500 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05410950





MISTIC ELONG 6 W IP44

Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05411070



MATT BLACK
MSTC-05411071

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 6.2 W / 350 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	635 lm /CRI 80 / 45° reflektor
Wymiary:	Ø 90 mm × 112 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	HEP 9 W 350 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411070 / MSTC-05411071

MISTIC ECOTUBE GU10



Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411470

Dane Techniczne

Moc:	GU10 1 × 50 W
Źródło światła:	brak
Wymiary:	Ø 96 mm × 120 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	220-240 V/50-60 Hz
Nr katalogowy:	MSTC-05411470



MISTIC EYESPOT GU10

Oprawa ścienna-sufitowa typu spot, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411450




Dane Techniczne

Moc:	GU10 1 × 35 W
Źródło światła:	brak
Regulacja:	zakres obrotu 350° zakres wychylenia 90°
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	220-240 V/ 50-60 Hz
Nr katalogowy:	MSTC-05411450

MISTIC ELO 2 × 4.6 W DIM



Architektoniczna oprawa ścienna LED (kinkiet) wykonana z aluminium w kolorze biały mat. Dwa kierunki świecenia: góra – dół.

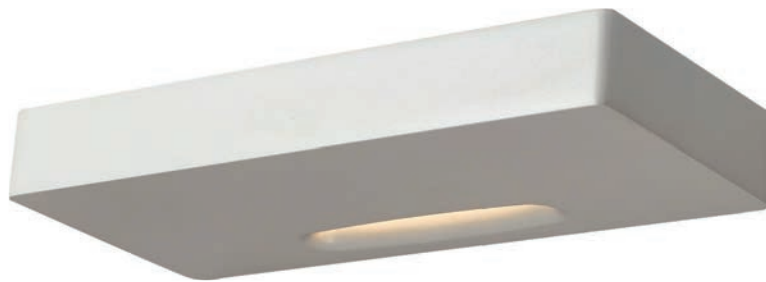

MATT WHITE
MSTC-05411460

Dane Techniczne

Moc:	2 × LED 4.6 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	942 lm / CRI 80
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	HEP 10 W, ściemniający
Nr katalogowy:	MSTC-05411460



MISTIC STICK HIDE 8 W H250 / H400

Designerska oprawa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat. Montaż w systemie bezramkowym.



MATT WHITE
MSTC - 05410910



MATT WHITE
MSTC - 05410920

Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × LED 7.8 W / 700 mA	1 × LED 7.8 W / 700 mA
Moc:	7.8 W	7.8 W
Temperatura barwowa:	3000 K	3000 K
Strumień świetlny:	780 lm / CRI 80 / 33° reflektor	780 lm / CRI 80 / 33° reflektor
Regulowany kąt:	0-30°	0-30°
Wymiary:	Ø 26 x H250 mm, Ø 85 mm	Ø 26 x H400 mm, Ø 85 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 9W 700 mA	HEP 9W 700 mA
Zasilanie:	230 V	230 V
W zestawie:	Zestaw montażowy. Zestaw trzech pierścieni: biały, czarny, złoty	
Nr katalogowy:	MSTC- 05410910	MSTC- 05410920





MISTIC QUAD QR111

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355530



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355510



Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × QR111 G53/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 50 W
Regulowany kąt:	0~30°/350°
Wymiary:	190 mm × 190 mm × 75 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355530 / MSTC-05355510

MISTIC DOUBLE QUAD QR111



Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355520

MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355511

Dane Techniczne

Źródło światła:	2 × QR111 G53/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 2x50 W
Regulowany kąt:	0~30°/350°
Wymiary:	380 mm × 190 mm × 75 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355520 / MSTC-05355511





MISTIC miniQUAD MR16

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355540



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355560

Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × MR16 GU5.3/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 50 W
Strumień świetlny:	0~28° / 350°
Wymiary:	100 mm × 100 mm × 140 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355540 / MSTC-05355560

MISTIC DOUBLE miniQUAD MR16



Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355550



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355551



Dane Techniczne

Źródło światła:	2 × MR16 GU5.3/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 2x50 W
Regulowany kąt:	0~30° / 350°
Wymiary:	100 mm × 200 mm × 140 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355550 / MSTC-05355551



MISTIC SQUARE 22 W IP44 / miniSQUARE 10 W IP44

Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411110



MATT WHITE
MSTC- 05411140

Dane Techniczne

Źródło światła:	PHILIPS LUXEON 3030 2D 25 × 0,87 W / 700 mA	PHILIPS LUXEON 3030 2D 9 × 1,07 W / 500 mA
Moc:	22 W	10 W
Temperatura barwowa:	3000 K	3000 K
Strumień świetlny:	2420 lm / CRI 80	1120 lm / CRI 80
Klasa szczelności:	IP44	IP44
Wymiary:	175 × 175 × H82 mm montażowy: 163 × 163 × H110 mm	102 × 102 × H76 mm montażowy: 91 × 91 × H83 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	ACTEC Q8 30 W 700 mA	PHILIPS Certa 10W 500 mA
Zasilanie:	230 V	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411110	MSTC-05411140

MISTIC EYEROUND 19 W IP44 / miniEYEROUND 6 W IP44



Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium
w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411050



MATT WHITE
MSTC- 05411160

Dane Techniczne

Źródło światła:	Lumileds Luxeon 3030 2D 18 × 1.07 W	Lumileds Luxeon 3030 2D 6 × 1.07 W
Moc:	19 W	6 W
Temperatura barwowa:	3000 K	3000 K
Strumień świetlny:	2100 lm / CRI 80	663 lm / CRI 80
Klasa szczelności:	IP44	IP44
Wymiary:	Ø 182 mm × 88 mm	Ø 92 mm × 65 mm, montażowy: Ø 83 × H87 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	HEP 20W 500 mA	PHILIPS Certa 10W 500 mA
Zasilanie:	230 V	230 V
Nr katalogowy:	MSTC- 05411050	MSTC- 05411160



MISTIC ECOEYE 25 W IP44

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411310

Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × LED 25 W / 180 mA
Moc:	25 W
Temperatura barwowa:	4000 K
Strumień świetlny:	2350 lm / CRI 80
Klasa szczelności:	IP44
Wymiar:	Ø 244 mm × 94,5 mm montażowy: Ø 205 mm
Wykończenie:	Biały mat
Zasilacz:	w komplecie
Nr katalogowy:	MSTC-05411310

MISTIC EYELET 6 W IP44



Dekoracyjna oprawa LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411090

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 6.2 W / 350 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	635 lm /CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 82 mm × 67 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	HEP 9 W 350 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411090





MISTIC MOB TRACK 9 W DIM

Techniczna oprawa ledowa przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT BLACK
MSTC-05411350



MATT WHITE
MSTC-05411351

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.2 W, 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	945 lm / CRI 80 / 48° reflektor (dostępne również 21° i 32°)
Regulacja:	zakres obrotu 350°, zakres wychylenia 90°
Wykończenie:	Czarny mat / Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	ACTEC 12 W TRIAC ściemniający
W zestawie:	3-obwodowy Global Track Adapter (GA69) 2 kolory pierścieni wykończeniowych: czarny i złoty
Nr katalogowy:	MSTC-05411350/MSTC-05411351

MISTIC MOB TRACK 28 W



Techniczna oprawa ledowa przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT BLACK



MATT WHITE

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 28.4 W, 800 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	2750 lm/ CRI 80 / 50° reflektor (dostępne również 16° i 32°)
Czas pracy:	30 000 H
Temperatura pracy:	-20° C do +40°
Wykończenie:	Czarny mat / Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 36W
W zestawie:	3-obwodowy Global Track Adapter (GA69), 2 kolory pierścieni wykończeniowych
Premiera:	2018 r.



MISTIC TRACKER 38 W / 38 W DIM

Techniczna oprawa LED przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.




MATT WHITE
MSTC-05411210



MATT WHITE
MSTC-05411220

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 38 W	1 × LED 38 W
Temperatura barwowa:	3000K	4000K
Strumień świetlny:	3250 lm / CRI 83 / regulowany kąt rozsyłu (35°-50°)	3100 lm / CRI 83 / regulowany kąt rozsyłu (35°-50°)
Czas pracy:	30 000 H	30 000 H
Temperatura pracy:	-20 °C do +40 °C	-20 °C do +40 °C
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	230 V	230 V, ściemniający
Nr katalogowy:	MSTC-05411210	MSTC-05411220

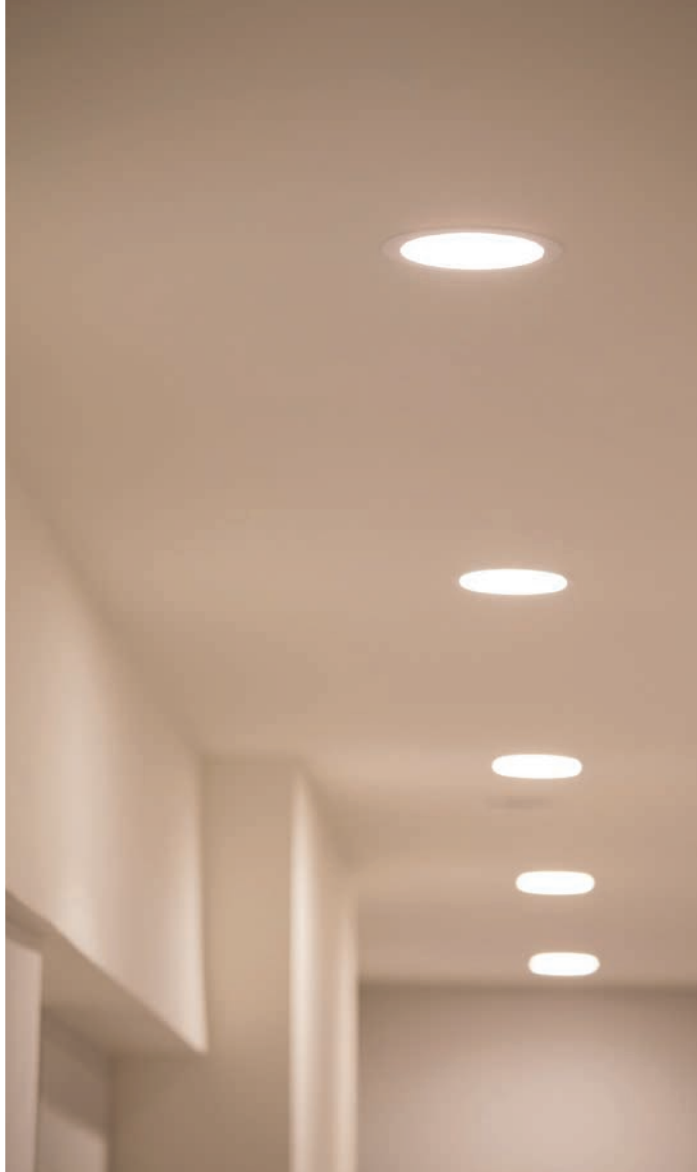



MISTIC

Panel LED 60×60 40 W

Profesjonalny panel ledowy dostępny w wersji wpuszczanej, natynkowej lub zwieszanej przeznaczony do pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, nie powoduje olśnienia (UGR<19). W ofercie dostępne akcesoria, ramki, zawiesia do właściwego montażu.



MATT WHITE
MSTC-05411510

Dane Techniczne

Moc:	LED 40 W, 110/220 VAC, 700 mA
Temperatura barwowa:	4000 K
Strumień świetlny:	3895 lm, CRI-80
Współczynnik olśnienia:	UGR<19
Kąt świecenia:	120°
Temperatura i czas pracy:	-20° C do +40°, 40 000H
Wymiar:	595 × 595 × 10,4 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	TAK
Numer katalogowy:	MSTC-05411510